

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: TOOLBOXES

Dette dokumentet er utstedt i samsvar med kravene i DNV 2.7-1 og EN 12079 eller ISO 10855. Det beskriver vedlikehold og sikker bruk av **toolbox / Basket med lokk** og er basert på Oil & Gas UK «Best Practice for the Safe Packing & Handling of Cargo to & from Offshore Locations». Det skal leses sammen med instruksjonene for sikker bruk av ståltau-stropper.

Denne informasjonen er kun av generell karakter og dekker hovedpunktene for sikker bruk av toolbasket. Det kan være nødvendig å supplere denne informasjonen for spesifikke operasjoner.

ALLTID

- Sørg alltid for at operatører bruker egnet personlig verneutstyr (PVU), f.eks. hansker, vernehjelm, vernebriller og vernesko.
- Sørg alltid for at operatører er opplært og kompetente.
- Sørg alltid for at farlig gods sendes i samsvar med kravene i IMDG-koden.

ALDRI

- Bruk aldri utstyr uten å gjennomføre en før-brukskontroll.
- Bruk aldri utstyr som ikke er periodisk inspisert og sertifisert.
- Bytt aldri løftesett uten godkjenning fra en kompetent person.
- Bruk aldri utstyret til annet enn det tiltenkte formålet.

FØR-BRUKSKONTROLL

- Kontroller at lokk fungerer korrekt, med gassdempere, sikringsanordninger og hengsler som beveger seg fritt og er uten skader.
- Kontroller at dører (hvis montert) fungerer korrekt, med sikringsanordninger og hengsler som beveger seg fritt og er uten skader.
- Kontroller at surrepunkter er på plass og egnet for formålet.

- Kontroller at kjetting og karabinkrok (hvis montert) er på plass og egnet for formålet der dette er relevant.
- Kontroller at typeskiltet er lesbart og viser tilstrekkelig sertifisering.
- Kontroller at sikkerhets-, identifikasjons- og informasjonsmerking er tydelig og lesbar.
- Kontroller at løftesettet er korrekt montert med sjakler og at splinter er fullt innsatt.
- Kontroller at løftesettet er uten åpenbare tegn på skade, f.eks. slitasje, korrosjon, kjemisk påvirkning og mekanisk skade.

LASTING OG BRUK

- Frigjør låsemekanismen for lokket og bruk håndtaket til å løfte lokket. Gassdempene vil bistå i denne operasjonen. Sikringskjettingen hindrer at lokket åpnes for langt.
- Fyll basket med lasten. Når dette er fullført, lukk lokket og sikre låsemekanismen.
- Sørg for at lasten er jevnt fordelt og ikke overstiger enhetens nyttelast.
- Ved bruk av festebraketten for stropp, hold i den nedre hylsen og løft vertikalt. Plasser toppløkken og slipp hylsen for å låse stroppen i posisjon.
- Sørg for at lasten er forsvarlig sikret ved bruk av tilgjengelige surrepunkt(er).

FLYTTING OG TRANSPORT

- Sørg for at alle skilt og merker er på plass og i samsvar med IMDG-koden.
- Sørg for at lokk, gaffellommer, ramme osv. er frie for mulige fallende gjenstander.
- Sørg for at totalvekten ikke overstiger enhetens maksimale bruttovekt.
- Sørg for at all løfting utføres ved bruk av gaffellommer eller dedikert løftesett.
- Løfting skal utføres av kompetente personer i samsvar med en egnet løfteplan.
- Sørg for at alle lokk og dører er lukket, og at låseutstyret er fullt innkoblet.
- Bruk styretau ved løfting når dette er påkrevd.

Dokumentref.	SUI-TOOLBOXES
Revisjon.	C

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: TOOLBOXES

VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON

Bevegelige deler som hengsler, låseutstyr, sjakler osv. skal smøres regelmessig for å sikre fri bevegelse og motvirke korrosjon.

Enhver overflateskade skal behandles regelmessig for å motvirke korrosjon.

Løftesett skal som minimum være gjenstand for følgende krav:

- Visuell kontroll av komplett løftesett med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.

- Ikke-destruktiv kontroll inkludert visuell kontroll av komponenter og koblingsledd, +10% av legglengde, med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.

Enheter skal som minimum være gjenstand for følgende krav i henhold til DNV 2.7-1:


- Visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.
- Ikke-destruktiv kontroll inkludert visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.
- Prøvelasttest, ikke-destruktiv kontroll og visuell kontroll etter vesentlig reparasjon eller endring.

Dokumentref.	SUI-TOOLBOXES
Revisjon.	C

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: TOOLBOXES


TOOLBASKET

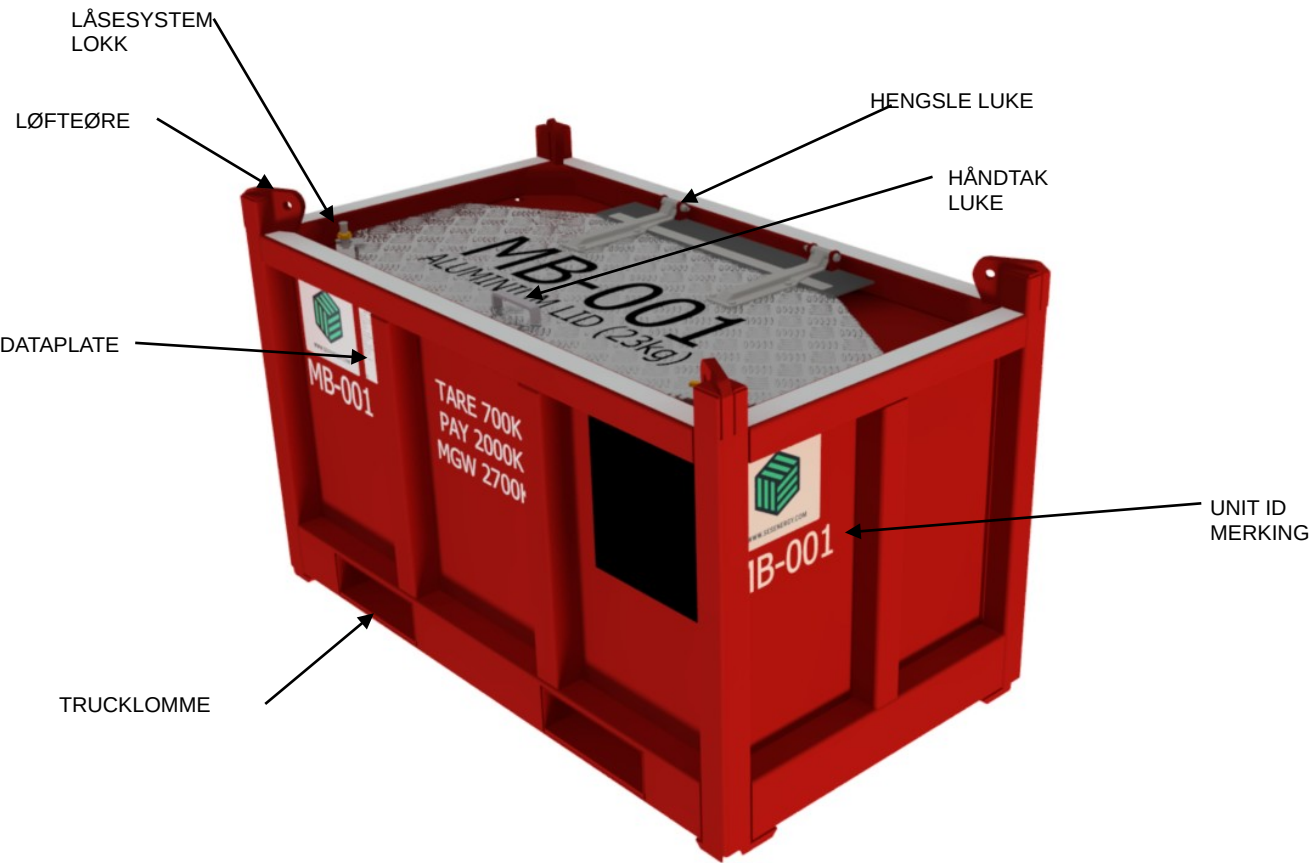

Dokumentref.	SUI-TOOLBOXES
Revisjon.	C

OPERATIONAL EXCELLENCE

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK AV: TOOLBOXES

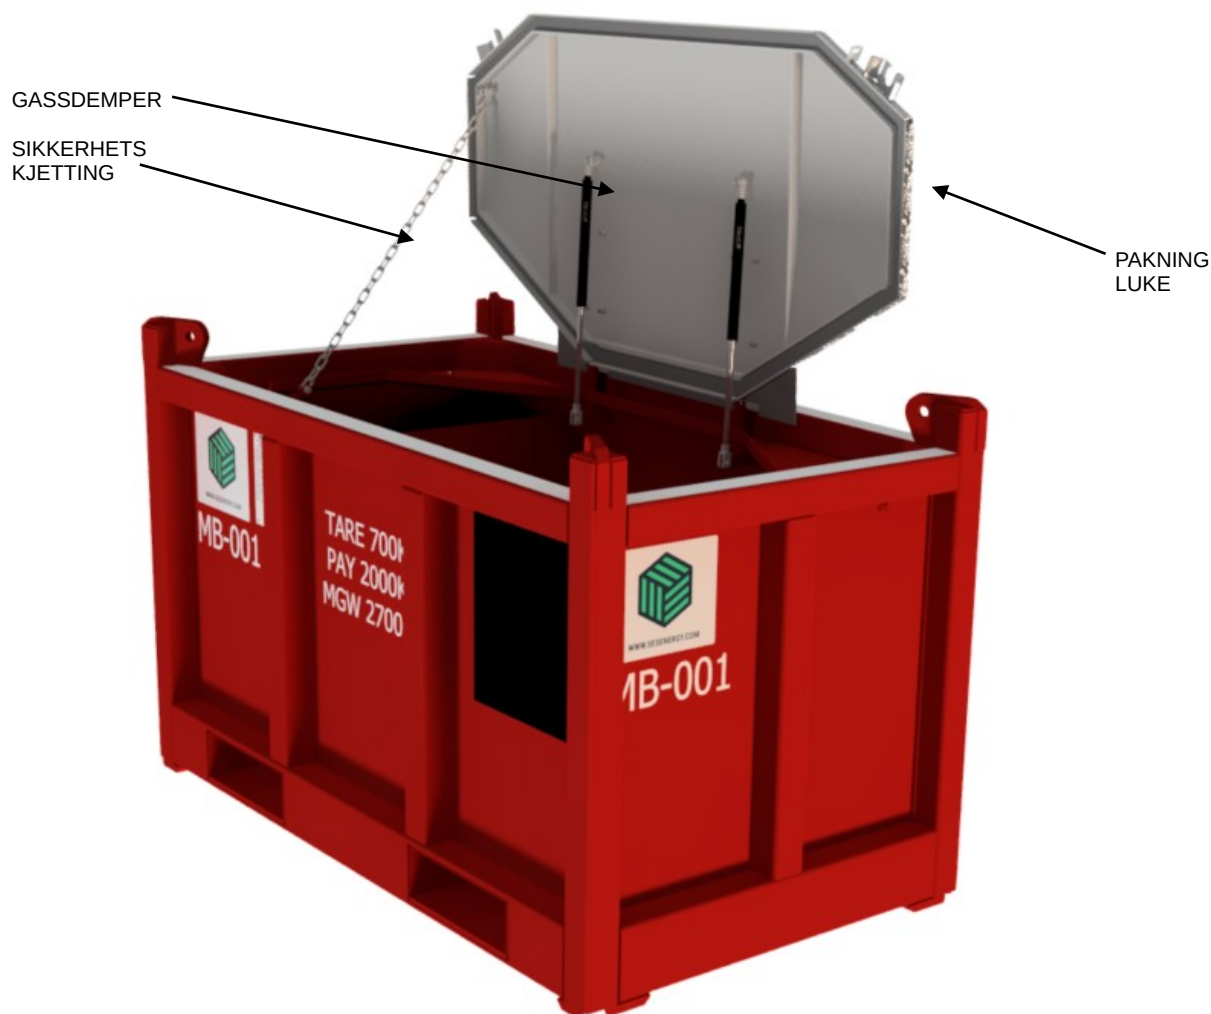

Merk: Utformingen er kanskje ikke helt representativ for den faktiske toolbasket som leveres

© Opphavsrett 2026 SES Energy.
Alle rettigheter forbeholdt.
Reproduksjon helt eller delvis er
forbudt uten skriftlig
forhåndssamtykke fra
opphavsrettsinnehaveren.

Dokumentref.	SUI-TOOLBOXES
Revisjon.	C